

Primaires Zinsser

Résolution
professionnelle de
tous vos problèmes
de peinture.
Rapidement.

Guide produits




AMÉLIORE TOUT

UNE SOLUTION À VOTRE PROBLÈME? ZINSSER® EN A TOUJOURS UNE.

Un primaire ou une peinture qui accroche sans ponçage. Parfaitement utilisable sur le bois, le métal, le plastique, le ciment, le verre, les carrelages, les anciennes couches de peinture et autres surfaces. Résistant à l'humidité et à la rouille. Pour l'intérieur et/ou l'extérieur. Couvrant et protecteur. Sans cloquage ni écaillage.

Ça c'est Zinsser® !

Dans notre vaste gamme complète, vous trouverez une solution haute qualité et séchage rapide à chaque problème. Découvrez toutes nos solutions sur zinsseurope.eu.

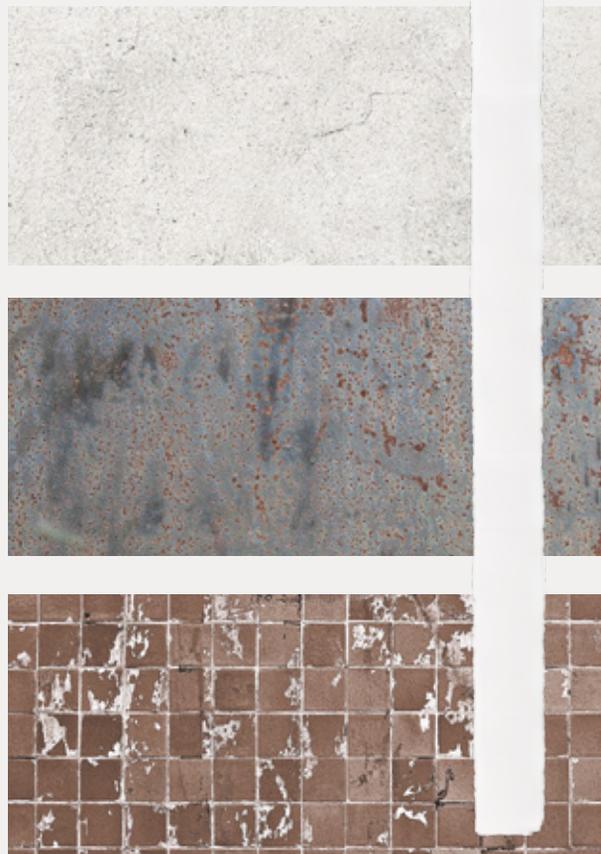

B-I-N® est le primaire d'accrochage et d'isolation ultime à base de résine Shellac. Il convient parfaitement à une application sur des surfaces intérieures et aux retouches sur surfaces extérieures.

B-I-N® offre une adhérence incomparable sur les surfaces brillantes (y compris le verre) sans exiger de ponçage préliminaire et bloque les taches tenaces et persistantes. La formule à base de Shellac à adhérence élevée ferme les surfaces poreuses permettant un excellent rendu de la finition, et permet même de bloquer les nœuds du bois et les coulées de sève.

B-I-N® isole de façon permanente tout type d'odeur (allant des dégâts de fumée et d'incendie, aux odeurs d'animaux et de nicotine). Le film sec est non toxique et hypoallergène. Il peut être utilisé dans des zones susceptibles d'entrer en contact accidentel avec de la nourriture. Idéal pour les plafonds, murs, portes et autres surfaces intérieures à peindre, ainsi que pour les retouches de pièces métalliques, de boiseries, de PVC et de bois extérieurs.

Caractéristiques et les avantages

- ✓ Le meilleur primaire d'accrochage isolant
- ✓ Isole et bloque de façon permanente tout type d'odeur
- ✓ Adhérence exceptionnelle sur n'importe quel support
- ✓ Intérieur et taches ponctuelles à l'extérieur
- ✓ Isole et couvre les nœuds du bois et les coulées de sève



Information d'application

Consommation:	10-12m ² /L
Sec au toucher:	15 min.
Recouvrable:	45 min.
Dur à coeur:	1 - 3 jours

Conditionnement

1L - 2,5L - 5L - 10L

Couleur

Blanc

Utilisation



Cover Stain® est un primaire, un scellant, un isolant et un accrocheur pour l'intérieur et l'extérieur, doté d'un excellent pouvoir couvrant. Il est hors poussière en 30 minutes seulement et peut être recouvert par une finition après deux heures. Ce primaire universel en phase solvant, à séchage rapide, adhère parfaitement sur les supports difficiles et constitue notre meilleur primaire isolant pour l'extérieur.

Grâce à sa composition unique, Cover Stain® pénètre en profondeur dans le support et est durablement souple sur toutes les surfaces extérieures. Parfait pour les panneaux de bois instables, les moulures et les bois durs. En outre, il bloque les remontées de tanin. Des performances auxquelles peu de primaires alkydes solvantés peuvent prétendre.

Cover Stain® est résistant à la fissuration et à l'écaillage, et peut être recouvert avec toutes les peintures décoratives du bâtiment. La possibilité d'application à basse température (5°C) en fait le primaire idéal pour l'extérieur en toutes saisons.

Sur les surfaces intérieures, Cover Stain® bloque définitivement toutes sortes de taches, y compris les taches de nicotine et d'humidité, et évite toute remontée de taches au travers des couches de finition. Le séchage rapide vous permet de traiter en primaire et en finition des boiseries neuves en une seule journée. Cela vous permet d'économiser du temps et de l'argent.

Caractéristiques et les avantages

- ✓ Adhère à la plupart des surfaces sans ponçage
- ✓ Peut être appliqué à basse température (5°C)
- ✓ Hors poussière après 30 minutes
- ✓ Recouvrable après 2 heures
- ✓ Empêche le saignement des bois rouge au travers de la couche de finition (cèdre et séquoia)
- ✓ Isole les taches d'humidité, de fumée et de nicotine
- ✓ Pour l'intérieur et l'extérieur



Information d'application

Consommation:	10m ² /L
Sec au toucher:	35 min.
Recouvrable:	2 heures
Dur à coeur:	4 - 7 jours

Conditionnement

1L - 2,5L - 5L

Couleur

Blanc

Utilisation



Notre primaire d'accrochage en phase aqueuse universel pour intérieur et extérieur. Il offre une application à faible odeur, un séchage rapide et une excellente adhérence sur surfaces brillantes.

Bulls Eye 1-2-3® prépare et imprègne une vaste gamme de surfaces d'intérieur et d'extérieur. Ce primaire « d'accrochage » idéal pour les surfaces lisses et fermées offre une excellente adhérence sans ponçage. Bulls Eye 1-2-3® empêche également la formation de rouille lors d'une application sur un métal ferreux propre, tel que du fer ou de l'acier. Bulls Eye 1-2-3® est idéal pour isoler les taches. Il bloque de façon permanente et intégrale les graffitis, les taches de graisse, le goudron et l'asphalte – à l'intérieur comme à l'extérieur.

Bulls Eye 1-2-3® contient un inhibiteur de rouille, idéal pour les pièces métalliques neuves. Il résiste à l'enrouillement instantané dans son état « humide » et assure une résistance à la rouille tout au long de la durée de vie du système de peinture. Il sèche en formant un film lisse, hermétique et résistant à l'eau, parfait pour peindre des grilles en fer, des portes en acier, des panneaux métalliques, des canalisations, des gouttières galvanisées – toute surface métallique intérieure ou extérieure en milieu peu agressif.

Caractéristiques et les avantages

- ✓ Intérieur et extérieur
- ✓ Efficace sur la plupart des supports
- ✓ Isole les taches
- ✓ Formule antirouille, excellente pour le métal neuf
- ✓ Faible teneur en COV (4 g/L)



Information d'application

Consommation:	9-12m ² /L
Sec au toucher:	30 min.
Recouvrable:	1 heure
Dur à coeur:	7 jours

Conditionnement

1L - 2,5L - 5L - 10L

Couleur

Blanc : Teintable dans des couleurs pastel

Utilisation



Bulls Eye 1-2-3® Plus est un primaire d'adhérence universel en phase aqueuse pour intérieur et extérieur. Ce primaire unique contient des polymères cationiques.

Les primaires basés sur des polymères cationiques offrent des caractéristiques uniques : l'isolation des taches, une excellente résistance à l'eau et une adhérence inégalée sur la plupart des surfaces intérieures et extérieures (surfaces brillantes, carrelages en céramique, métaux non ferreux aluminium, acier inoxydable, acier galvanisé, vinyle, MDF, mélaminé, vernis, plastique, PVC, bois, etc.)

Bulls Eye 1-2-3® Plus offre les résultats normalement associés uniquement à des primaires solvantés. Ce primaire a été formulé spécialement pour isoler également les taches d'eau et de suie, comme un primaire à base de solvants.

Caractéristiques et les avantages

- ✓ Primaire pour tous vos projets - intérieurs et extérieurs
- ✓ Adhère sur la plupart des supports
- ✓ Fixe les surfaces modérément farinantes
- ✓ Ferme les surfaces poreuses
- ✓ Isole les taches, MÊME les taches d'eau et de suie et les acides tannique
- ✓ Très faible teneur en COV



Information d'application

Consommation:	10m ² /L
Sec au toucher:	30 min.
Recouvrable:	1 heure
Dur à coeur:	7 jours

Conditionnement

1L - 2,5L - 5L - 10L

Couleur

Blanc

Utilisation



Perma-White® prévient la formation de moisissures sur le film de peinture, idéal pour les locaux humides.

Avec Perma-White®, vos plafonds, murs, finitions et autres surfaces intérieures à peindre restent lumineux. Ce produit est idéal pour les zones avec un taux d'humidité en permanence élevé, des fluctuations de température, une mauvaise circulation de l'air ou d'autres conditions qui pourraient favoriser le développement de moisissures et attaquer la couche de peinture.

Perma-White® Mat Velours - Recommandée pour une application dans des zones de forte humidité dans lesquelles vous recherchez une finition durable à faible brillance, telles que les sous-sols finis et les cuisines.

Perma-White® Satiné – Finition satinée pouvant être lessivée, recommandée pour les zones à humidité élevée exposées à une usure importante. Idéale pour les salles de bains et les buanderies.

Caractéristiques et les avantages

- ✓ Idéal pour les intérieurs commerciaux et résidentiels
- ✓ Couches de finition lavables, ponçables, résistant aux taches et à l'humidité
- ✓ Primaire et finition en un
- ✓ Accroche à la surface sans poncer
- ✓ En phase aqueuse, sans odeur - À l'épreuve de la décoloration
- ✓ Protection du film sec contre la dégradation par moisissures
- ✓ Pour murs, plafonds, portes et moulures



Information d'application

Consommation:	7 - 10m ² /L
Sec au toucher:	30 min.
Recouvrable:	2 heures
Dur à coeur:	7 - 10 jours

Conditionnement

Satiné:	1L - 2,5L - 5L - 10L
Mat Velours:	1L - 2,5L - 5L - 10L

Couleur

Blanc : Teintable dans des couleurs pastel

Utilisation



La peinture imperméabilisante Watertite® empêche l'eau de pénétrer et protège le film sec contre la dégradation par moisissures.

La peinture imperméabilisante Watertite® possède une formule unique à base de solvant qui combine une résine imperméabilisante dernier cri à du ciment Portland pour créer un revêtement pouvant supporter jusqu'à 2,39kg/cm² de pression d'eau.

Contrairement à d'autres produits d'étanchéité, la peinture imperméabilisante Watertite® peut être appliquée sur des surfaces sèches, humides ou mouillées afin de remédier immédiatement aux problèmes d'humidité. Une nouvelle couche peut être appliquée après quelques heures seulement, celle-ci se transformant en une finition lisse blanc-mate non jaunissante qui ne retient ni la saleté ni la poussière.

La peinture imperméabilisante Watertite® peut être teintée dans la plupart des couleurs blanc cassé ou pastel et offre une formule à odeur ultra-faible. Elle adhère à toute surface de maçonnerie intérieure ou extérieure, au-dessus et en dessous du niveau du sol, et est formulée pour empêcher les efflorescences récurrentes sur le béton et les briques.

Caractéristiques et les avantages

- ✓ Résistant à une pression de 2,39kg/cm²
- ✓ Protection du film sec contre la dégradation par moisissures
- ✓ Peut être appliquée sur des surfaces sèches, humides ou mouillées
- ✓ Idéal pour les caves
- ✓ Formule solvantée à faible odeur



Information d'application

Consommation:	1,8 - 2,5m ² /L
Sec au toucher:	1 heure
Recouvrable:	4 heure
Dur à coeur:	7 - 14 jours

Conditionnement

5L - 10L

Couleur

Blanc : Teintable avec max. 30 ml/5 litres de colorants (facilement teintable en beige, bleu et gris).

Utilisation



B-I-N® AEROSOL

L'aérosol B-I-N® est idéal pour la préparation de surfaces intérieures et pour les retouches sur surfaces extérieures. Il est formulé pour bloquer, isoler et empêcher la migration de taches sur des surfaces neuves ou déjà peintes.

Caractéristiques et avantages

- ✓ Pour un usage à l'intérieur et en retouches locales à l'extérieur
- ✓ Excellent isolant de taches
- ✓ Isole les coulées résineuses du bois et les taches de graisse
- ✓ Ultra-isolant contre les odeurs
- ✓ Excellente adhérence sans ponçage

Information d'application

Consommation:	2m ² /aérosol
Sec au toucher:	10 min.
Recouvrable:	45 min.
Dur à coeur:	1 - 3 jours

Conditionnement

400ml aérosol

Couleur

Blanc

COVERS UP™ AEROSOL

L'aérosol CoversUp™ est un aérosol à utiliser en vertical, à faible odeur, qui masque les taches et permet d'effectuer des retouches au plafond. La technologie de primaires isolants de Zinsser® est intégrée à ce produit.

Caractéristiques et avantages

- ✓ Aérosol vertical pour surfaces situées au-dessus de la tête
- ✓ Produit rapide contre les taches d'humidité
- ✓ Finition blanche mate assortie à la plupart des dalles acoustiques de faux-plafond
- ✓ Ultra-isolant - ne jaunit pas
- ✓ Sans odeur - pour toutes applications à l'intérieur
- ✓ Au-dessus ou au-dessous des peintures aqueuse/solvantée

Information d'application

Consommation:	± 1,5m ² /aérosol
Sec au toucher:	30 min.
Recouvrable:	2 heures
Dur à coeur:	2 heures

Conditionnement

400ml aérosol

Couleur

Blanc



Trouvez en un clin d'oeil le produit adéquat.

Zinsser® règle tous les problèmes.

Vous ne savez pas quel primaire ou quelle peinture est le plus efficace pour une application spécifique?

Nous allons vous guider rapidement!

- **Excellent (solution optimale)**
- **Très bon (solution convenable)**
- **Bon (solution convenable)**
- **Non recommandé**

Remarques

* Utilisez B-I-N® pour la préparation de petites surfaces extérieures.

- 1) Laisser sécher les nouveaux travaux en plâtre/ciment et stuc pendant 60 à 90 jours avant de les peindre.
- 2) Enlevez les moisissures avec un fongicide efficace avant la pose du primaire.
- 3) Dégraissez le nouvel acier galvanisé avec de l'alcool ou tout nettoyant approprié avant la pose du primaire. Pour plus d'informations, lisez les instructions sur l'emballage.
- 4) Poncez et dégraissez les revêtements poudrés non altérés avant la pose du primaire.

Lisez les instructions mentionnées sur le récipient du produit pour de plus amples informations.

TACHES ET ODEURS	B-I-N®	BULLS EYE 1-2-3®	BULLS EYE 1-2-3® PLUS	COVER STAIN
Saignement de tanin	●*	●	●	●
Nœuds & faux bois	●*	●	●	●
Rouille instantanée	●*	●	●	●
Dégâts dus à la fumée et au feu	●*	●	●	●
Dégâts dus à l'eau	●*	●	●	●
Nicotine / Tabac	●	●	●	●
Taches de champignons / moisissures ⁽²⁾	●*	●	●	●
Graisse	●*	●	●	●
Goudron / bitume / asphalte	●	●	●	●
Créosote	●	●	●	●
Masque les odeurs	●*	●	●	●
Rouge à lèvres / crayon à lèvres	●*	●	●	●

SURFACES INTÉRIEURES	B-I-N®	BE 1-2-3®	BULLS EYE 1-2-3® PLUS	COVER STAIN
Mur sec	●	●	●	●
Plâtre ⁽¹⁾	●	●	●	●
Badigeon / enduit à la chaux	●	●	●	●
Portes et encadrements en bois neuf	●	●	●	●
Contreplaqué	●	●	●	●
Brique	●	●	●	●
Béton ⁽¹⁾	●	●	●	●
Matériaux neufs ⁽³⁾ / anciens galvanisés	●	●	●	●
Aluminium/acier inoxydable	●	●	●	●
Plastiso ™	●	●	●	●
Fibre de verre	●	●	●	●
Peintures brillantes / verre	●	●	●	●
Vernis / Finitions claires	●	●	●	●
Lasures pour bois	●	●	●	●
Panneaux / laminés en bois	●	●	●	●
Dalles en céramique	●	●	●	●
Formica®	●	●	●	●
Revêtement mural (non poreux)	●	●	●	●
Revêtements en poudre ⁽⁴⁾	●	●	●	●
Dalles acoustiques	●	●	●	●

SURFACES EXTÉRIEURES

Cedar & sequoia (bois rouges)	*	●	●	●
Plastiso ™	*	●	●	●
Bois traité sous pression	*	●	●	●
Brique	*	●	●	●
Béton / stuc	*	●	●	●
Peintures brillantes / verre	*	●	●	●
Matériaux neufs ⁽³⁾ / anciens galvanisés	*	●	●	●
Aluminium / acier inoxydable	*	●	●	●
Fer forgé / fonte / cuivre	*	●	●	●
Plomb / amiante	*	●	●	●
PVC	*	●	●	●
Revêtements en poudre ⁽⁴⁾	*	●	●	●

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem-Halen
Belgique

T : +32 (0)13 460 200
info@zinsereurope.eu

ZINSSEUROPE.EU

M0139.FR • 2021-01



AMÉLIORE TOUT



DISTRIBUTEUR: